


1. Muffe aufschieben

2. Hülse und Rohr klemmen


3. Kugeln einkleben

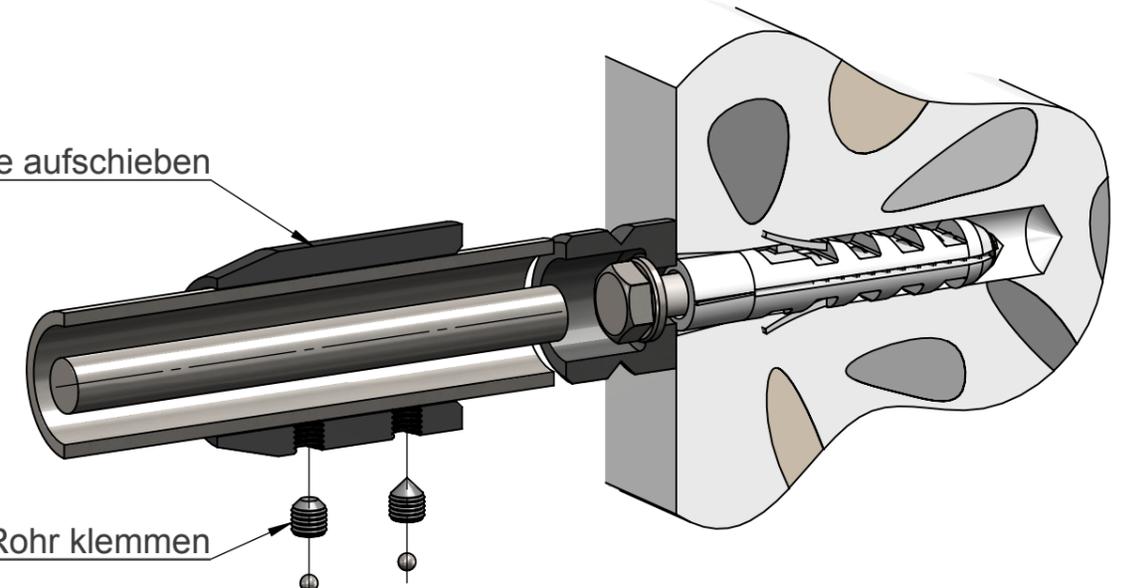

gewünschter Befestigungsabstand = _____ mm durch Teleskopauszug + / - 100mm variabel

Materialien:

Rohr aus V2A 1.4301
 Wandanschlüsse aus V2A 1.4301
 Buchse und Stopfen für Auszug aus POM
 Kugeln aus gehärtetem Stahl

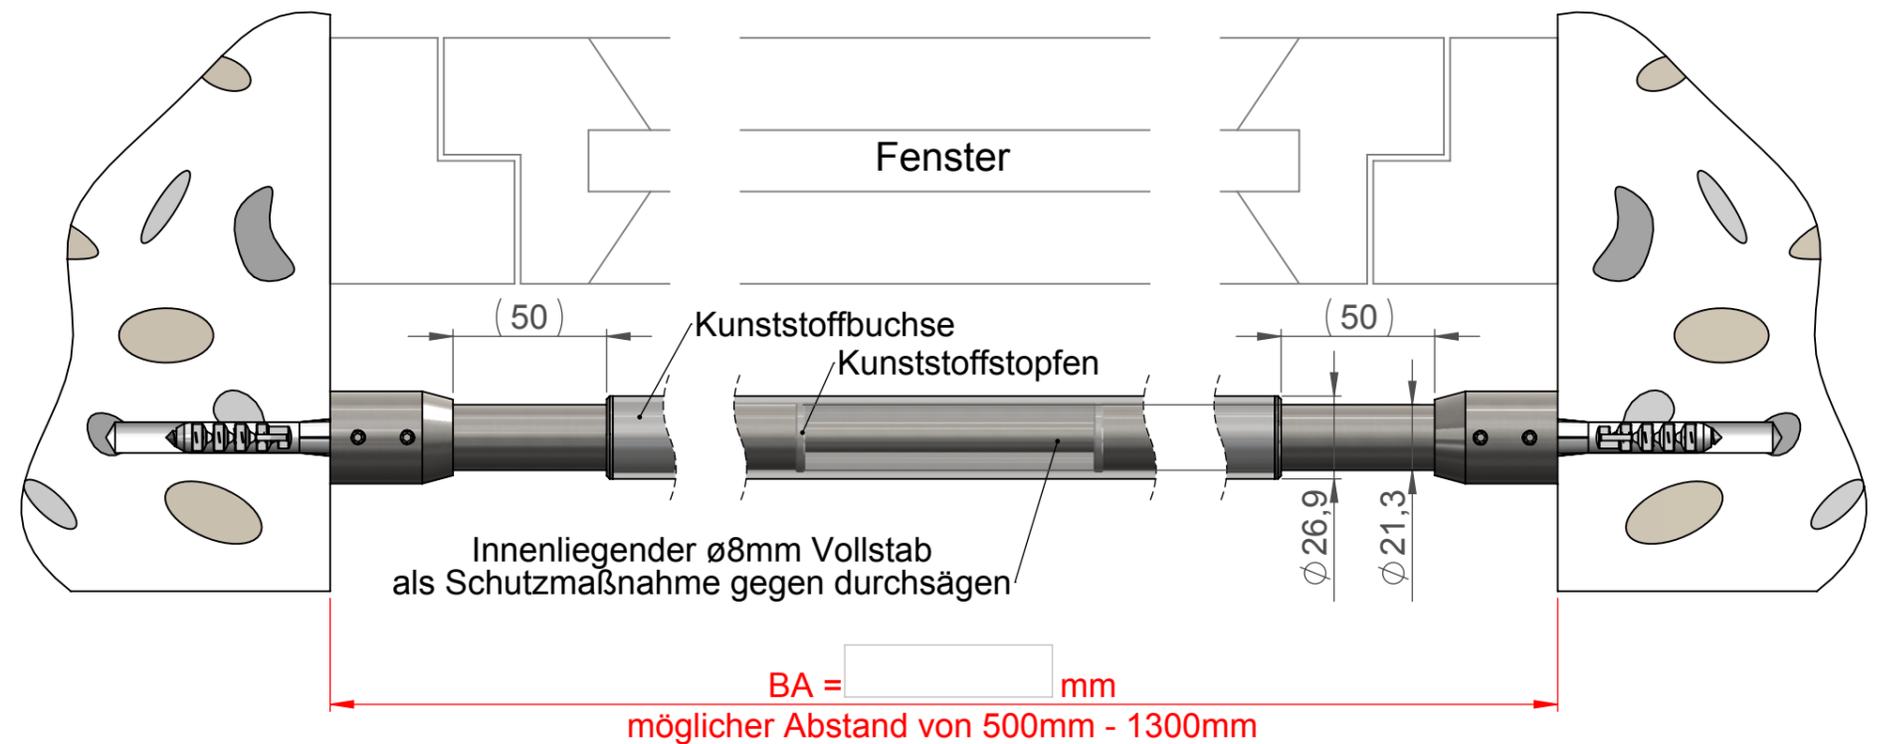

Nr. 2374-CPR-0976-01

Wichtiger Hinweis: Die hier aufgeführten Befestigungs-, und Ausführungsvorschläge sind unverbindlich. Beim Einbau sind die jeweils gültigen Vorschriften der Landesbauordnung, Vorgaben der Berufsgenossenschaften und alle sonstigen Vorschriften und DIN-EN Normen einzuhalten. Details erfragen Sie bitte bei Ihrem Architekten bzw. Statiker oder dem zuständigen Bauamt.

Einbruchsicherungsstange mit Teleskopauszug ESSL-21

Einbruchschutz Weber

Alfons Weber e.K.

Hochstrasse 11

93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Telefon: +49 (0) 9947 - 90292-0

e-mail: info@einbruchschutz-fenstergitter.de

Web: www.einbruchschutz-fenstergitter.de

