



1. Muffe aufschieben




2. Hülse und Rohr klemmen

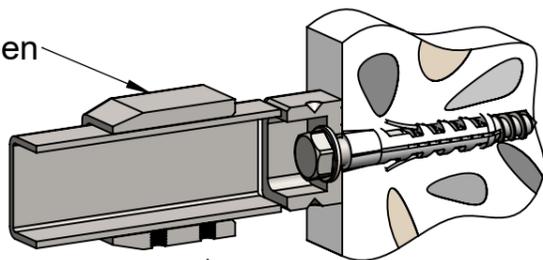

3. Kugeln einkleben

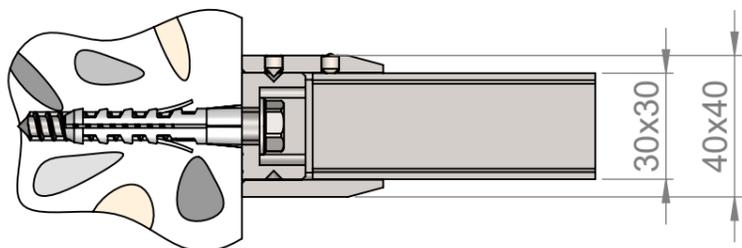


incl.



Gurte: 30x30 x 2,0mm
 Füllstäbe: ø12mm Vollmaterial
 Material: Edelstahl 1.4301 V2A
 geschliffen Korn 600
 vollverschweißt, abbeizt
 und nachbehandelt

Fensterlaibung

Achsmaß Gurte
Laibungshöhe - 200

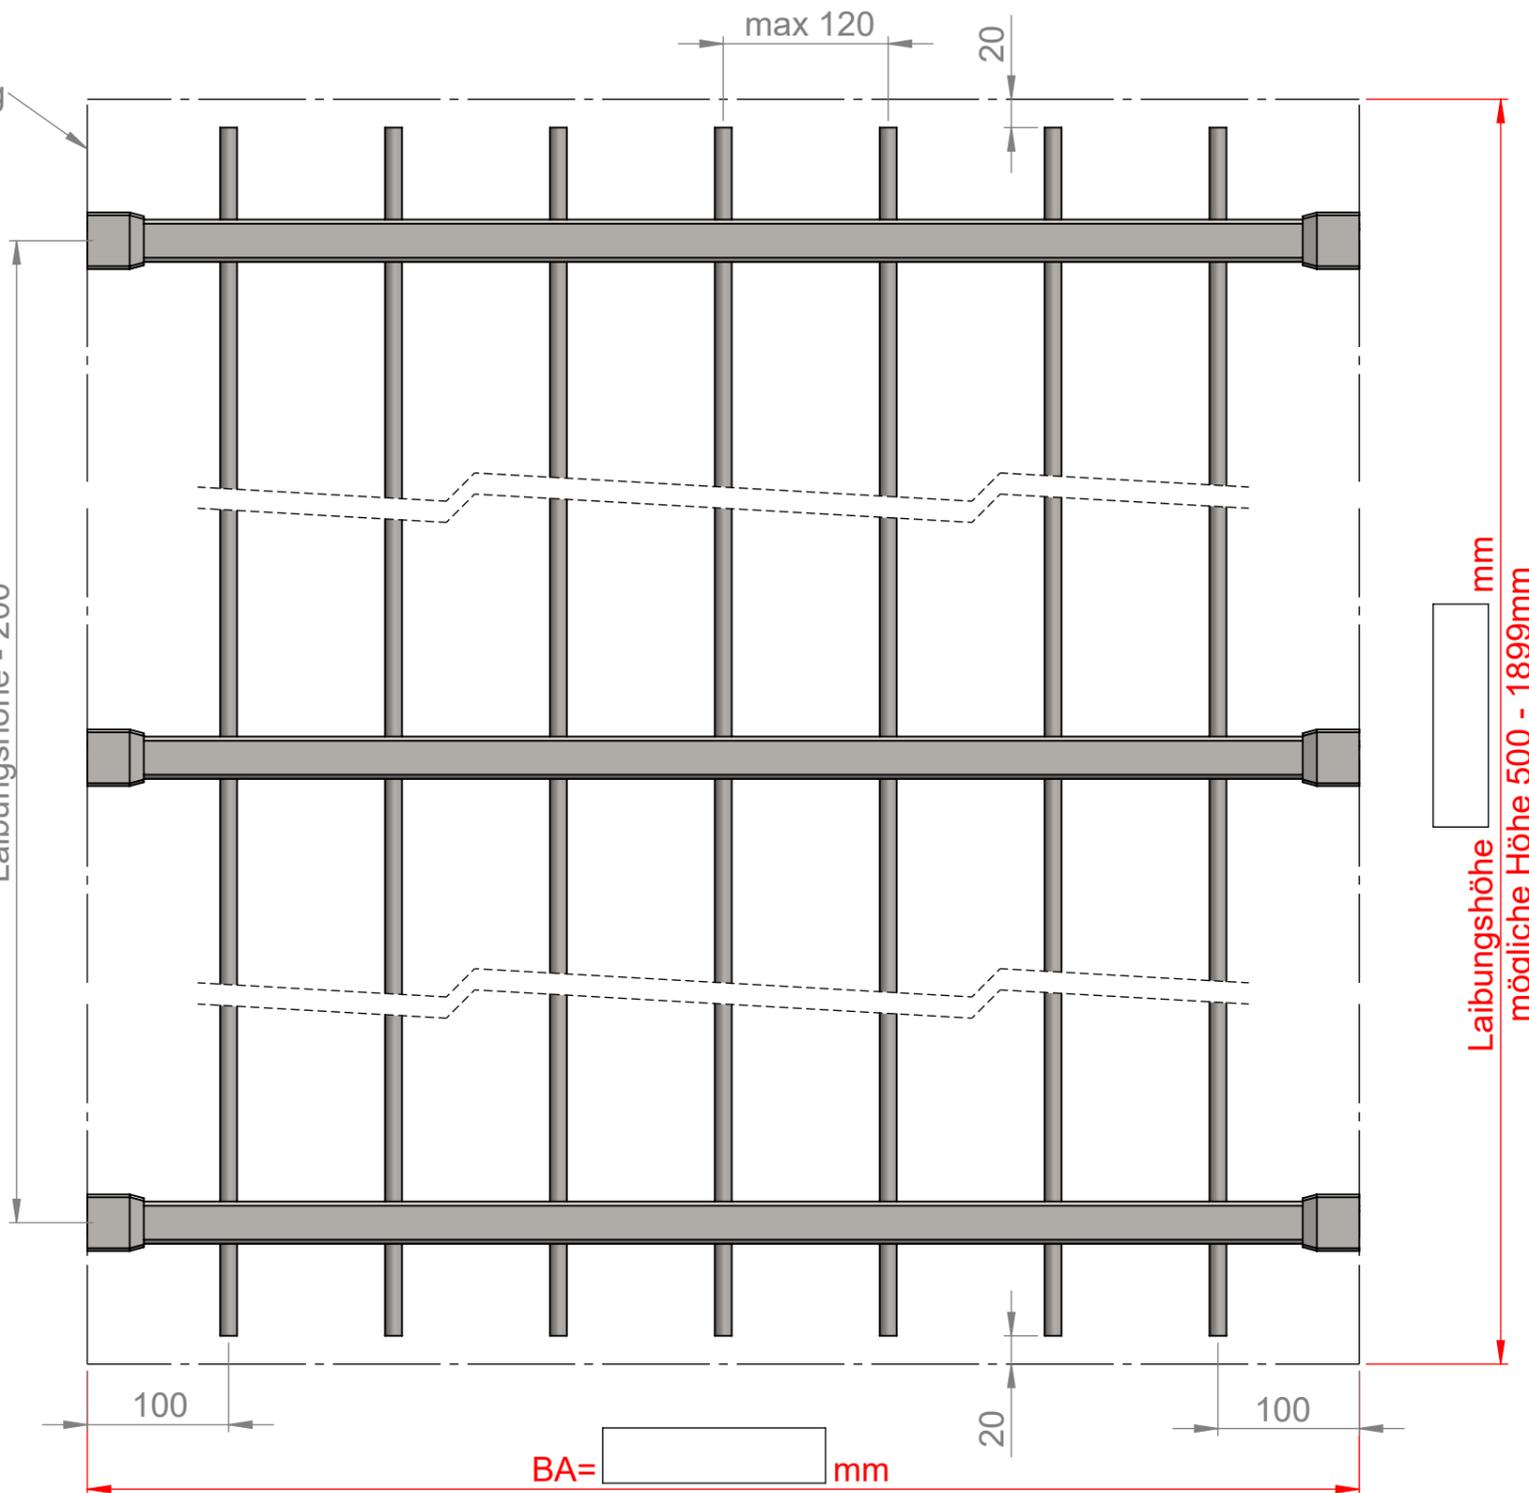

BA= [] mm

Toleranz -4 / +10

möglicher Abstand von 500 - 1899mm



Nr. 2374-CPR-0976-01



Fenstergitter
FGI-30-3

Einbruchschutz Weber

Alfons Weber e.K.

Hochstrasse 11

93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Telefon: +49 (0) 9947 - 90292-0

Fax: +49 (0) 9947 - 90292-10

e-mail: info@einbruchschutz-fenstergitter.de

